**Technisches Datenblatt**

# FC Home Decking Oil

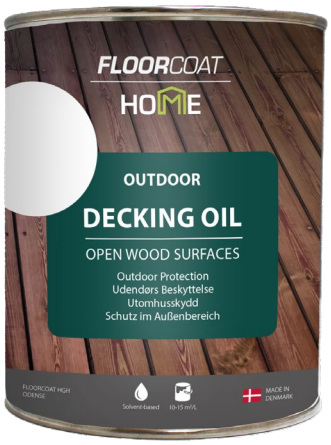


**Produktbeschreibung:**
FC Home Decking Oil wird im Außenbereich zur Behandlung und Pflege von neuen sowie bereits ölbehandelten Holzterrassen und Gartenmöbeln verwendet. Geeignet für alle Holzarten, jedoch mit Vorsicht bei Lärchenholz anzuwenden.

Die Zusammensetzung des Öls schützt das Holz, indem sie eine starke Wasser- und Schmutzabweisung sowie eine pflegeleichte Oberfläche bietet, die das Wachstum von Algen und Schimmel verzögert. Das Öl enthält UV-Schutz.

**Produktdaten:**

- **Farben:** Clear, Chocolate, Medium Walnut
- **Verpackung:** 1 L + 3 L
- **Auftrag:** Rolle
- **Ergiebigkeit:** Ca. 10–15 $m^2$/L, abhängig von der Holzart
- Lagerung: Über 5 °C und maximal 30 °C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- **Temperatur:** Max. +30 °C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- **Haltbarkeit:** 12 Monate ungeöffnet, frostfrei gelagert
- **Produkttyp:** Alkydöl-Bindemittel
- **Reinigung:** Testbenzin (Mineralterpentin)
- **Sicherheit:** Siehe Sicherheitsdatenblatt (SDS) des Produkts.

**Gebrauchsanweisung:**

Sowohl neue als auch bereits behandelte Holzterrassen und Gartenmöbel müssen vor dem Ölen mit FC Home Exterior Cleaner gereinigt werden. Nach dem Reinigungsvorgang und sobald das Holz nach mindestens 24 Stunden vollständig trocken ist, kann ein Schleifen mit feinem Schleifpapier Körnung 120 oder maschinelles Schleifen erforderlich sein, insbesondere bei aufgestellten Holzfasern oder wenn das Holz nicht vollständig gereinigt wurde.

Die Behandlung muss bei trockenem Wetter und einer Mindesttemperatur von 10°C durchgeführt werden. Direkte Sonneneinstrahlung und starke Hitze vermeiden. Das Öl vor Gebrauch gründlich aufrühren. Nach der Reinigung die Oberfläche mit FC Home Decking Oil in der gewünschten Farbe behandeln. Das Öl mit Rolle oder Pinsel in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht in Faserrichtung des Holzes auftragen.

Das aufgetragene Öl darf maximal 10 Minuten antrocknen, bevor nachpoliert wird. Überschüssiges Öl mit einer Einscheibenmaschine und weißem oder beigefarbenem Pad entfernen. Alternativ kann das

Öl mit einem fusselfreien Baumwolltuch abgewischt werden, bis sämtliches überschüssiges Öl entfernt ist und die Fläche ein gleichmäßiges Erscheinungsbild aufweist.

**Hinweis:**

Farbige Oberflächen können in den ersten Tagen leicht abfärben. Das Öl immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, um Farbe und Erscheinungsbild zu prüfen. Alle Tücher und Auftragsmaterialien müssen nach Arbeitsende in einem Beutel mit etwas Wasser gesammelt und entsorgt werden. Alternativ sind sie in einem feuerfesten Behälter mit Deckel aufzubewahren, um Selbstentzündung auszuschließen.

**Inbetriebnahme:**

Vorsichtige Nutzung nach 1–2 Tagen, abhängig von Wetter und Temperatur.

**Haftungsausschluss:**
O Die Angaben in diesem Dokument sowie alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir im Zusammenhang mit der Anwendung unserer Produkte geben, basieren auf Erfahrungen und Standardbedingungen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen entbindet dies den Anwender nicht davon, eigene Prüfungen durchzuführen oder technische Beratung beim Händler oder Hersteller einzuholen.

Für die handwerkliche Ausführung mit unseren Produkten wird keine Gewähr übernommen. Die Dokumentation hierfür liegt in der Verantwortung des ausführenden Handwerkers. Unerwünschte Effekte können bei einer Nachbehandlung auftreten, selbst wenn die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Es wird empfohlen, dass der Verarbeiter dies gegebenenfalls gegenüber dem Kunden berücksichtigt.

Die Empfehlungen des Herstellers sowie eventuell geltende Normen sind einzuhalten. Unsere Haftung und Verpflichtungen richten sich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden durch diese Informationen oder unsere Beratung nicht erweitert. Mit Erscheinen neuer technischer Informationen verliert die vorherige Version ihre Gültigkeit.

Überarbeitet: 2026-05-20